

zum Ein- und Aufschweißen

Betriebsdruck:

10 / 16 bar

Einschweißflansch:

1.4404 / 1.4571 / 1.4435 / 1.4462 / 1.4541 / 1.4306 /

1.4539 / 2.4602 Hastelloy C22

Auf Wunsch mit APZ DIN EN 10204-3.1

Glashalteflansche:

1.4306 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571

Schauglasplatte:

Borosilikatglas nach DIN 7080 bis 243°C

auch mit Scheibenwischer bis zu NW 125 bis 6 Bar

Stiftschrauben / Muttern:

Stiftschrauben: DIN 938 und Muttern: ISO 4032 A2-70 oder A4-70

Dichtungen (FDA-konform):

PTFE, EPDM, Klingsil® C-4400, Reinz AFM 34, Silikon, Garlock GYLON®

Auf Wunsch mit USP Class VI Zertifizierung

Andere auf Anfrage

Bestell-Beispiel:


5 Runde Schauglasarmaturen

Typ DIN 28120 NW 80 PN 10

Einschweißflansch: 1.4404

Glashalteflansch: 1.4306

Dichtungen: Reinz AFM 34

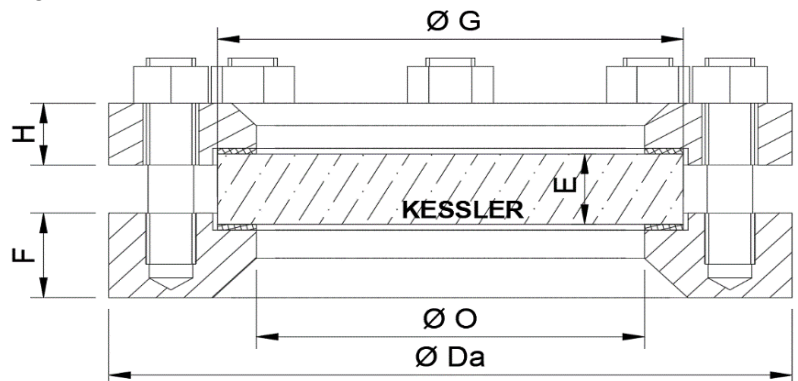

Hinweis:

Dichtungsfläche des Sitzflansches nach dem Einschweißen auf Unebenheiten kontrollieren; bei Bedarf nacharbeiten.

Nennweite	Nenndruck	Duchblick	Sitzflansch		Deckflansch	Glas	
	bar	Ø O	Ø Da	F	H	Ø G	E
25	16	48	115	25	16	63	10
40	16	65	150	30		80	12
50	16	80	165			100	15
80	10	100	200		20	125	15
	16						20
100	10	125	220		22	150	20
	16						25
125	10	150	250	25	175	20	
	16					25	
150	10	175	285	36	30	200	25
	16						30
200	10	225	340		35	250	30

KESSLER
Manfred Kessler GmbH
Schauglasarmaturen

Manfred Kessler GmbH
Schauglasarmaturen
Grienmatt 44
D-79650 Schopfheim

Tel.: +49 (0) 7622 62343
Fax: +49 (0) 7622 7197
E-Mail: info@kessler-schauglas.de
www.kessler-schauglas.de