

Anschluss: Mit Schweiß-Stutzen

Betriebsdruck:

6 / 10 / 16 bar

Schweiß-Stutzen:

1.4404 / 1.4571 / 1.4435 / 1.4462 / ST37 / H2
Auf Wunsch mit APZ DIN EN 10204-3.1

Glashalteflansche:

1.4301 / 1.4404 / ST37 / H2

Schauglasplatte:

Borosilikatglas nach DIN 7080 bis 243°C
auch mit Scheibenwischer bis zu Größe 150 bis 6 Bar

Schrauben:


Zyl. Schrauben DIN 912 A2-70 oder A4-70 - versenkt

Dichtungen (FDA-konform):

EPDM, Reinz AFM 34, PTFE
Andere auf Anfrage

Bestell-Beispiel:

5 Stutzen-Scheiben-Schauglasarmaturen
Typ KL 413 Größe 80 PN 6
Schweiß-Stutzen: 1.4404
Glashalteflansche: 1.4301
Dichtungen: Reinz AFM 34

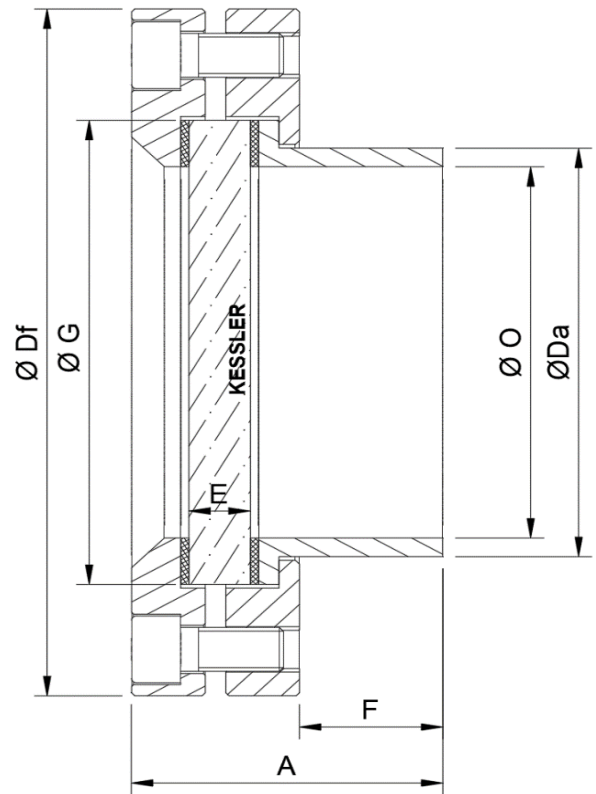

Größe	Nennndruck bar	Durchblick Ø O	Stutzen Ø Da	F	Flansche Ø Df	Baulänge A	Glas Ø G	E
45	6	45	53	20	110	52	63	8
	10					54		10
	16					54		10
60	6	60	70	24	135	60	80	10
	10					62		12
	16					62		12
80	6	80	90	24	150	60	100	10
	10					62		12
	16					65		15
100	6	100	110	30	185	69	125	15
	10					69		15
	16					74		20
125	6	125	135	30	210	69	150	15
	10					74		20
	16					79		25
150	6	150	160	30	240	74	175	20
	10					*		*
	16					*		*
175	6	175	185	30	275	76	200	20
	10					*		*
	16					*		*

* auf Anfrage



Manfred Kessler GmbH
Schauglasarmaturen
Grienmatt 44
D-79650 Schopfheim

Tel.: +49 (0) 7622 62343
Fax: +49 (0) 7622 7197
E-Mail: info@kessler-schauglas.de
www.kessler-schauglas.de